


BEKA Schröder

Experts in lightability™



LEDnova-midi

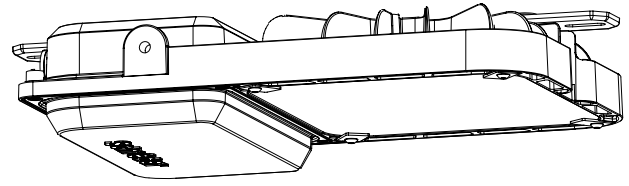

SANS
60598

IP 66



CxS
0.13m²

198-264V - 50Hz

IK
07

ENG

The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a BEKA Schröder employee or agent or a similar qualified person. The glass cover will fracture into small pieces.

FRA


La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de BEKA Schröder, un agent ou une autre personne qualifiée. La couverture en verre se fracturera en petits morceaux.

POR


A fonte de luz montada nesta luminária só pode ser substituída por um funcionário ou agente da BEKA Schröder ou por profissional qualificado autorizado para o efeito. A tampa de vidro irá fraturar em pequenos pedaços.



CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK

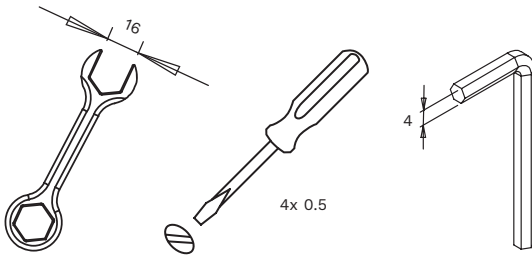


Please note: Tools are not included

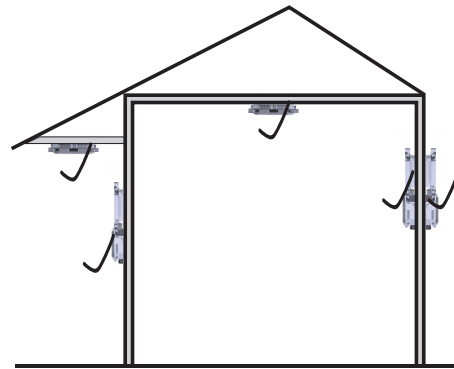






Surface mounted

Mounting position: Horizontal & Vertical

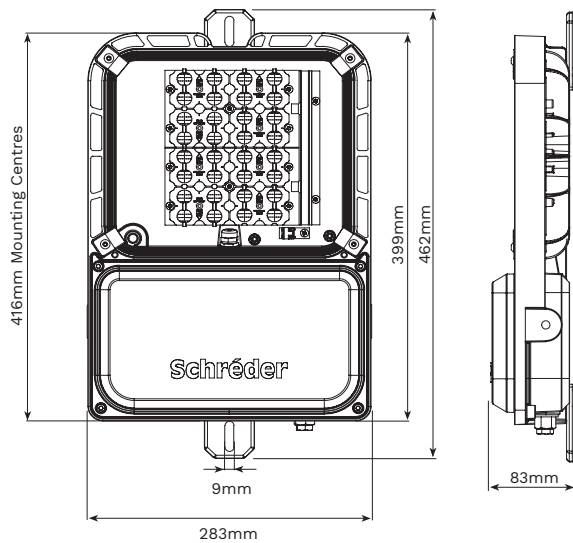

Pole mounted - Optional

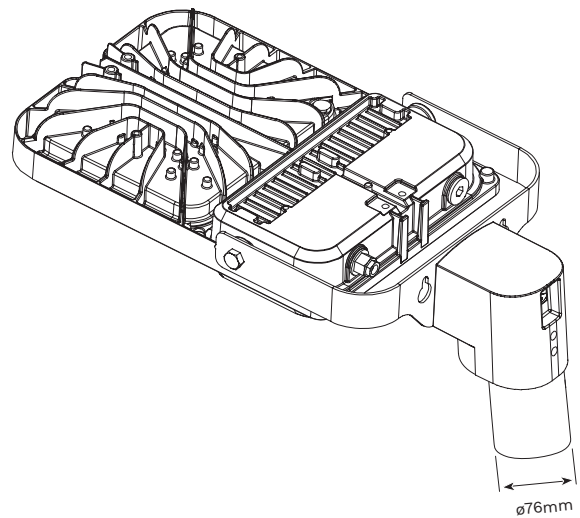

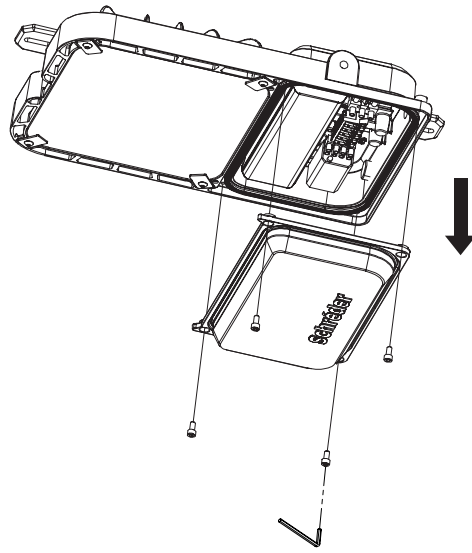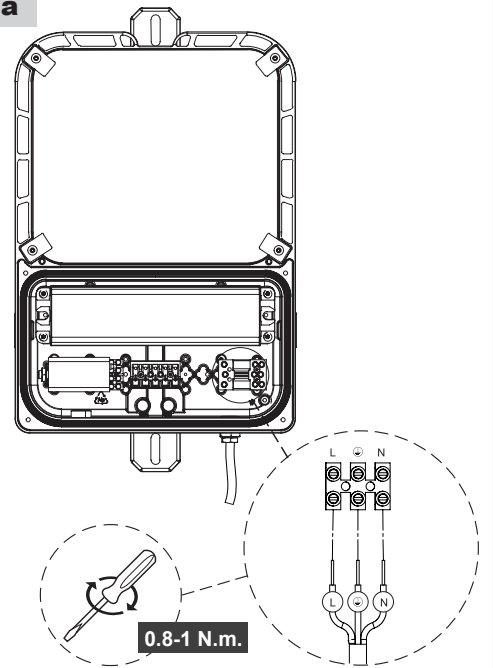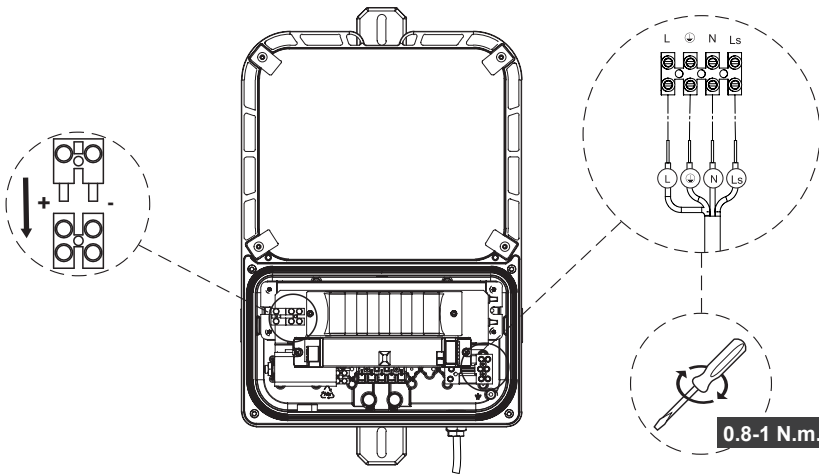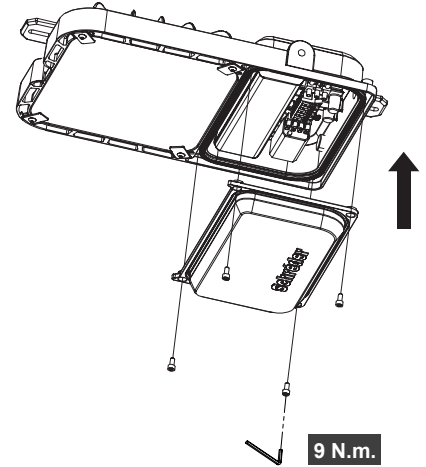A**1 2****3a****3b Emergency****4****B****1a 1b**